
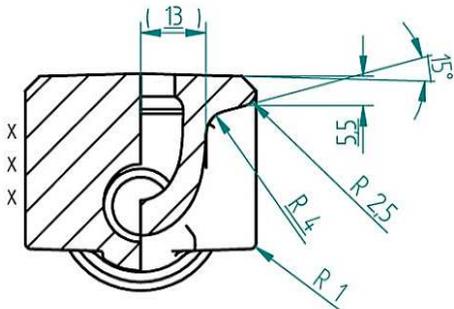
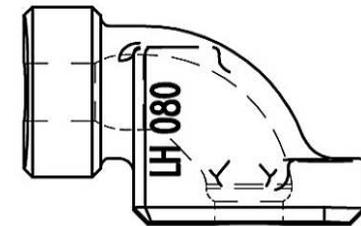


Schnitt B-B
2:1

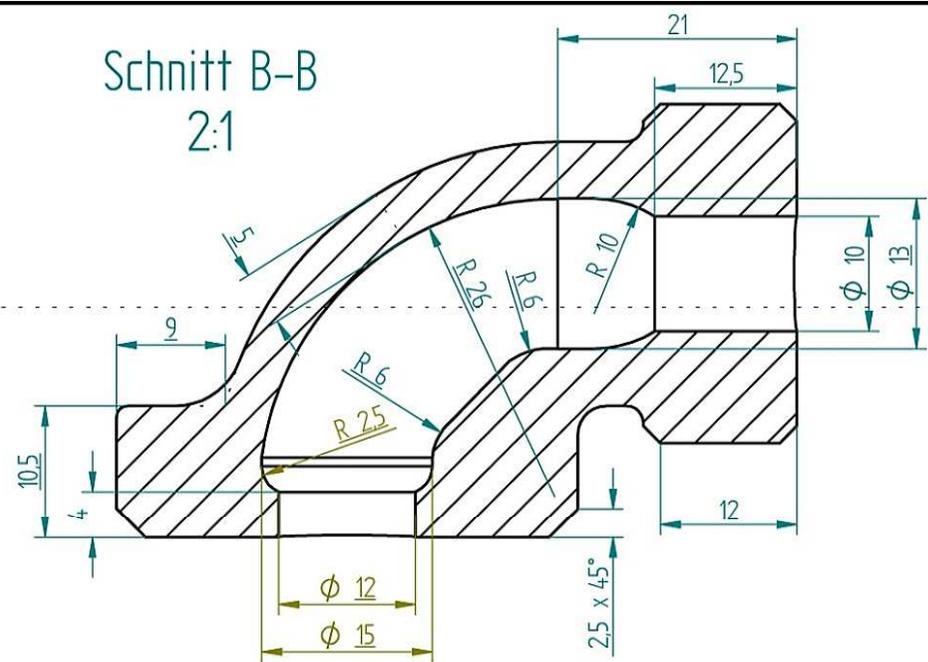

Schnitt A-A

Innenraum frei von Sandrückständen
Mindestwandstärke 3,5 mm

Anguss nicht zulässig. Sauber beigeschliffen
Grat nicht zulässig. Sauber beigeschliffen.
Kastenversatz max. zulässig 0,5 mm
Beschriftung max. 0,5mm vertieft.
Oberfläche mit Stahlkies gefunkt.
Gussteil druckdicht ohne Blasen, Risse, Lunker
Kernpartie zunder- und sandfrei. Glatt
Gussfreimaßtoleranz nach ISO 8062
Material GTW 40
Nichtbernaßte Radien R 1,5
Formschräge DIN1511
Güteklasse H1 DIN1511
XXX Modelnummer: LH 030

a 2		Radius 7 hinzu		100307	23.03.10	ms
Index	Menge	Änderungen		Mittel.	Datum	Name
- gefertigt aus		Werkstoff		DIN-Nr.		
-		GTW 40 - GJMW 400-5				
Maßstab	Freimaßtoleranzen	Bezeichnung		Paßmaß		
1:1	DIN 2768m-K	W-Flanschstutzen Rohteil 16/315		Abmaße	Paßmaß	Abmaße
Datum		Name		Artikel-Nr.		
29.04.2009		mshunger		6610108001		
Gezeichnet		Geprüft		Form		Blatt 1
Herausgeber		Ersatz für:		A3		von 1
Freigabe am:		Ausführung:		Typ:		